


### Охлаждающий тоннель КОХ-01

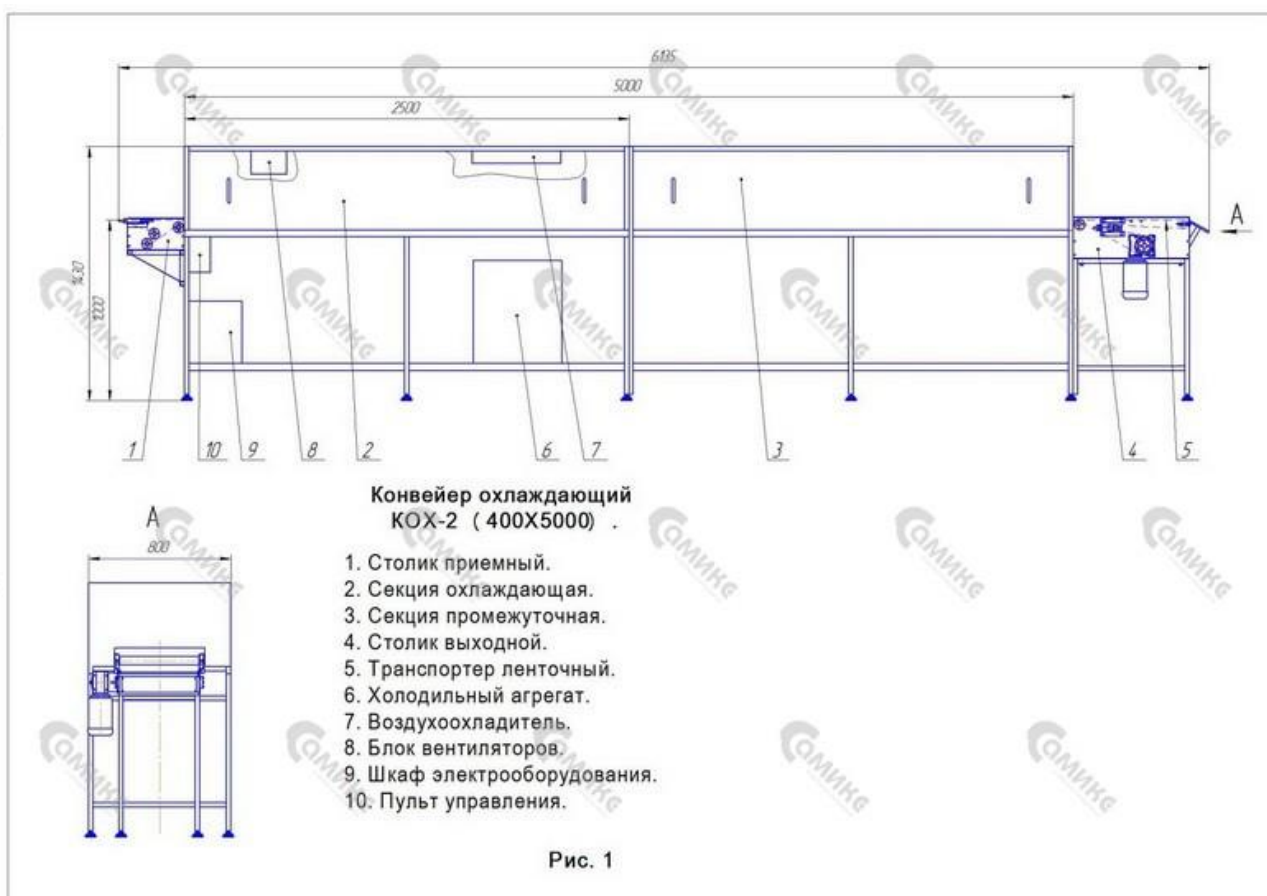

Охлаждающий тоннель может использоваться для различных типов шоколадной глазировки.

Открывающиеся крышки облегчают эксплуатацию и чистку туннеля. Крышки туннеля изготовлены из высококачественных холодильных сэндвич панелей, ПРЕМЕУМ класса, что обеспечивает наилучшую изоляцию. Предлагаем различные параметры ширины туннеля, охлаждающей мощности и длины туннеля в зависимости от потребностей и объема производства. Туннель снабжен встроенной воздушной системой охлаждения.

#### Состав конвейера.

1.3.1 В конвейер входят следующие составные части (Приложение А рис. 1):

- Столик приемный;
- Модуль охлаждающий;
- Модуль промежуточный;
- Столик выходной;
- Транспортер ленточный;
- Холодильный агрегат;
- Воздухоохладитель;
- Блок вентиляторов;
- Шкаф электрооборудования;
- Пульт управления.

#### Комплекующие охлаждающих конвейеров:

- Холодильные агрегаты (Италия, Франция)
- Лента (Германия, Голландия, ПВХ)
- Мотор- редукторы (Италия)
- Воздухоохладители (Италия)
- Терморегуляторы (Италия)

#### Комплект поставки:

- Конвейер охлаждающий
- Технический паспорт
- Технические паспорта на комплектующие
- Гарантийный талон
- Упаковка

#### Технические характеристики:

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Ширина конвейерной ленты   | 320 мм           |
| Установленная мощность     | 5,5 кВт          |
| Хладопроизводительность    | 5200 ккал        |
| Производительность         | расчетная        |
| Скорость движения ленты    | 0-5,5 м/мин      |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 6600х600х1550 мм |
| Масса                      | 220 кг           |

Тел. +7 937 441 9685 (VIBER), +7 927 396 6228, 8(8412) 68-14-00  
Skype: shieldandsword E-mail: [rusdelo2008@yandex.ru](mailto:rusdelo2008@yandex.ru)